


230 V; 50 Hz



Przełącznik astabilny
(po naciśnięciu wraca
do pozycji pierwotnej).

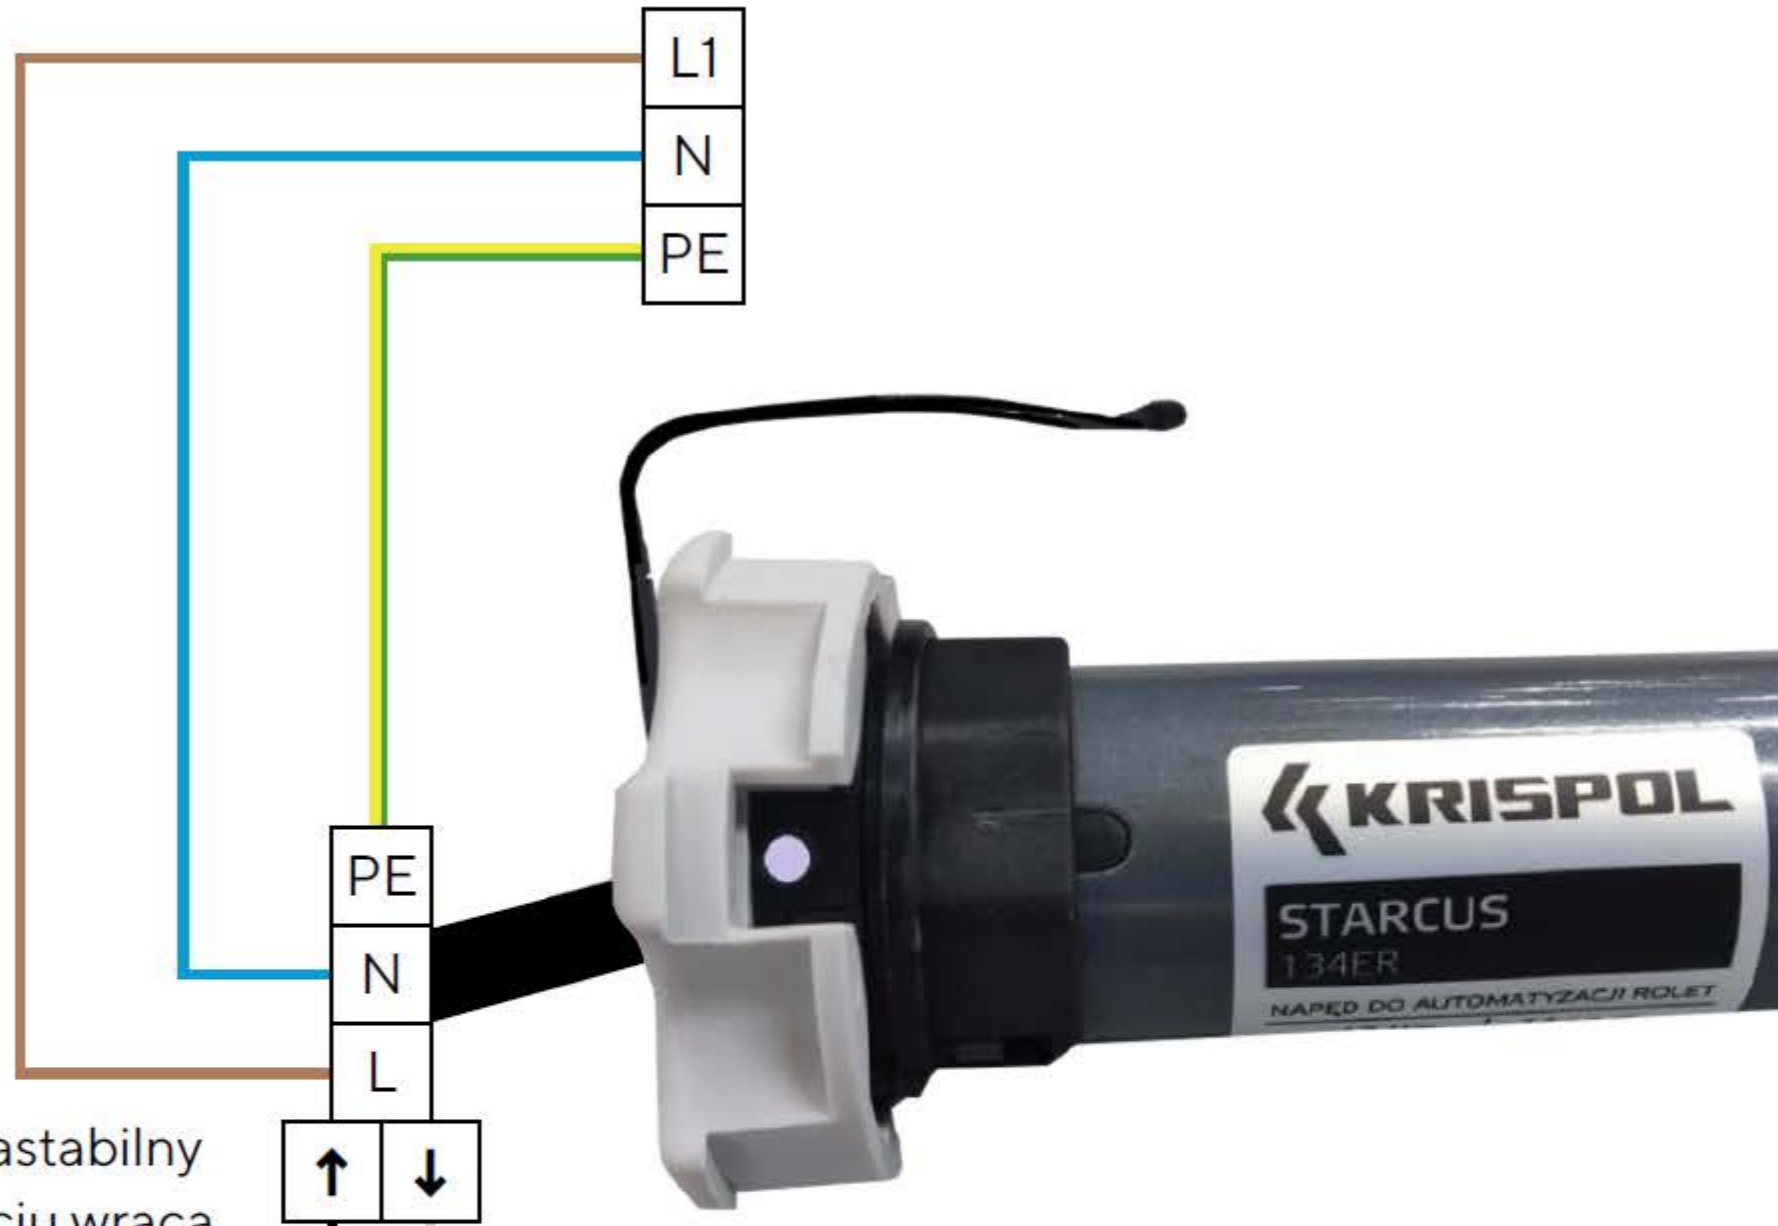

UWAGA: Przewody czarny i biały służą do sterowania
napędem krok po kroku. Jest to wejście bezpotencjałowe.
Zabrania się podawanie na nie napięcia!

Opcjonalne urządzenia sterujące

